


KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA				
				01				
						kolovoz 2019		
PODACI O GRAĐEVINI								
		BROJ ZGRADE U BLOKU		1-2-3		K.O. PULA – K.Č.	6207/1	
ULICA I KUĆNI BROJ				NEGRIJEVA 6		KATNOST		P+2+Pt, Po+2
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno	
			x					
POKROV	kanalica	škrile	salonit	lim	beton/ljepenka	drugo		
			x		x			
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše	ostaci ruševina		
			x	x				
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena u I. fazi između 1857.-1861., u kasnijem razdoblju dodana 3 aneksa (terasa, stubišta). Prisutni su dekorativni elementi pročelja gotičkih obilježja. Oblik prozora mješavina su romaničkih i renesansnih elemenata talijanskog Quattrocenta, dekoracija izvedena u terakoti evocira karakteristične venecijansko-bizantske medaljone na pročeljima palača te odaje dojam raskoši i bogatstva.							
VALORIZACIJA	1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST							
	2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST - unutarnja stubišta, pročelja						x	
	3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST - izvorna zgrada						x	
	4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST							
	5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST – strehe, vanjska stubišta, terase, podrumski dogradnja						x	
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE - unutarnja stubišta, pročelja					x	
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU						
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE						
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI – vanjska stubišta, razne dogradnje, strehe					x	
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					x	
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA						
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA						
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom – vanjska stubišta					x	
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR – vanjska stubišta, nadstrešnice					x	
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x	
NAPOMENA	- može se rušiti podrumski dogradnja - dograđeno stubište na sjevernoj strani građevine 2 moguće je sačuvati i preoblikovati u novi volumen - moguće je reorganizirati unutarnji raspored za novu namjenu, sačuvati svodove - sačuvati i valorizirati sklopove stubišta							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.								
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin								

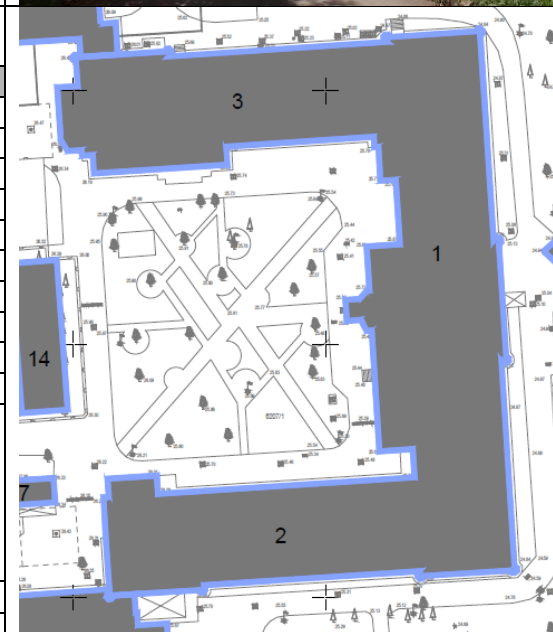

Osnovni korpus zgrade U tlocrta s višim središnjim i dva bočna krila (objekt 1-2-3) te dva niža vanjska bočna krila (objekti 12 i 4) izgrađeni su I. fazi između 1857.-1861. Glavna je zgrada (objekt 1-2-3) sa središnjim krilom i dva jednako visoka bočna krila u tlocrtnoj osnovi i visinskim gabaritima, te osnovnom arhitektonskom konceptu sačuvana kakva je bila nakon prve faze izgradnje. Hodnici su se protezali duž dvorišne strane, a na toj su strani bile smještene i operacijske dvorane (vjerojatno u središnjem traktu na katu). Sobe su bile okrenute prema vanjskoj strani. Hodnici, kao i sobe bili su presvođeni visokim bačvastim i križnim svodovima s pojasnicama, od kojih je i danas vidljiv dio (većina je sačuvana ali sakrivena ispod recentnih spuštenih stropova). Arhitektonska plastika s karakterističnim uglovnim tornjićima, masivnim kamenim soklom, portalima i balkonom, kamenim kordonskim vijencem i krovnim vijencem s bertešama te dekorativnim elementima u opeci na vanjskim reprezentativnim pročeljima u potpunosti pripada prvoj fazi izgradnje. Iz istog su razdoblja jednostavnije oblikovani kameni prozorski okviri s nadvojem u obliku niskog trokutnog zabata u jednostavan središnji portal na dvorišnom pročelju. Cjelovitost arhitektonske plastike na sva tri visoka krila potvrđuje da su u postojećem obliku građeni istovremeno, prema integralnom planu. Na zabatu na glavnom pročelju izvorno se nalazio natpis. K.u.K. MARINE SPITAL / MDCCCLXI. Dio zida uličnih pročelja između kamenog sokla i kordonskog vijenca bio je izveden u žbuci s fugama u rasteru kao lažni bunjato, dok je zidna ploha na gornjim etažama bila fine glatke završne obrade.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom potvrđuje da se izvorni U oblik građevine u cijelosti može kategorizirati kao „A“ skupina – kategorija „2“, bez mogućnosti dogradnje i nadogradnje postojećih volumena. Pojedini dijelovi se kategoriziraju kao „B“ skupina – kategorija „5“, a to su: vanjska stubišta, nadstrešnice ispred ulaza, podrumaska dogradnja.

Ukoliko se ukaže potreba, u tijeku projektiranja moguće je ukloniti podrumsku dogradnju na zapadnom dijelu volumena „1“. Volumen stubišta na sjevernom dijelu pročelja dijela „2“ moguće je sačuvati i preoblikovati. Dograđeno stubište na zapadnom pročelju dijela „3“ preporuča se srušiti i preoblikovati, podest na 1. katu mora se srušiti. Preporuča se uklanjanje neadekvatnih dodataka (strehe).

Zadržava se u potpunosti izvorni U oblik građevine (dijelovi 1-2-3), uz mogućnost uređenja interijera sukladno novoj namjeni i korištenja potkrovlja. Apsolutno očuvanje uz mogućnost obnove predviđa se za stubišne sklopove, svodove u interijeru i pročelja.

Apsolutno očuvanje stubišnih sklopova ne isključuje zamjenu i tehnološko osuvremenjivanje dizala.

Vanjsko stubište i dogradnju na južnom dijelu sjevernog korpusa, koja su naknadno dograđena na glavni oblik zgrade, moguće je rušiti. U postojećim gabaritima, moguća je nova gradnja.

Moguće je predvidjeti elemente kao što su vjetrobrani, vanjska dizala ili drugi elementi nužni za osiguranje temeljnih zahtjeva građevine, izvan gabarita postojeće zgrade. U unutaršnjem dvorištu (parku) mogu se predvidjeti elementi urbane opreme, sjenice, staklenici i sl.




KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				02			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 4		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST P+1			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit x	lim	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro x	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena u I. fazi, između 1857.-1861. U II. fazi, između 1886. i 1900., dogradnjom je prizemlje prošireno s dva aneksa (zgrada 4 i 12). Vanjsko stubište dodano je vjerojatno u razdoblju između dva rata. Na istočnom i zapadnom pročelju sačuvana prvobitna visina niske jednokatnice i oblikovanje pročelja s trokutnim zabatom i kamenim krovnim vijencem.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI – vanjsko stubište na sjeveru					x
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR – vanjsko stubište na sjeveru					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	Građevina nema stilski definiranih elemenata arhitektonske plastike.						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							




Istoj fazi izgradnje glavne zgrade U oblika pripadaju i dva bočna vanjska krila (objekt 12 i 4) koja su u prvoj fazi izgrađena u današnjoj dužini, što potvrđuje kordonski vijenac koji se na oba vanjska krila proteže duž svih pročelja zgrade (tj. duž krajnjeg kraćeg vanjskog pročelja). Južno je vanjsko krilo (objekt 4) na istočnom i zapadnom pročelju sačuvalo prvobitnu visinu niske jednokatice i oblikovanje pročelja s trokutnim zabatom i kamenim krovnim vijencem. Prozori na oba kraća pročelja su oblika uspravljena pravokutnika s blago segmentno izvijenim nadprozornikom, dok se na dvorišnom pročelju u dijelu sjevernog i istočnog pročelja u prizemlju ponavljaju karakteristični prozori s nadvojem oblika niskog trokutnog zabata, a prozori na katu dužih pročelja su bili maleni, kvadratnog oblika.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se pravokutni korpus izvorne građevine može kategorizirati kao „A“ skupina – kategorija „2“, dok se dogradnja na istoku može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „4“, a sjeverna dogradnja i vanjsko stubište kao „B“ skupina – kategorija „5“. Preporuča se uklanjanje neadekvatnih dodataka (strehe).

Izvorne tlocrtne gabarite treba sačuvati i ukloniti sve neprimjerene dodatke (nadstrešnicu na istoku, vanjsko otvoreno stubište na sjeveru). Moguće je korištenje potkrovlja i potpuna izmjena graditeljske strukture.

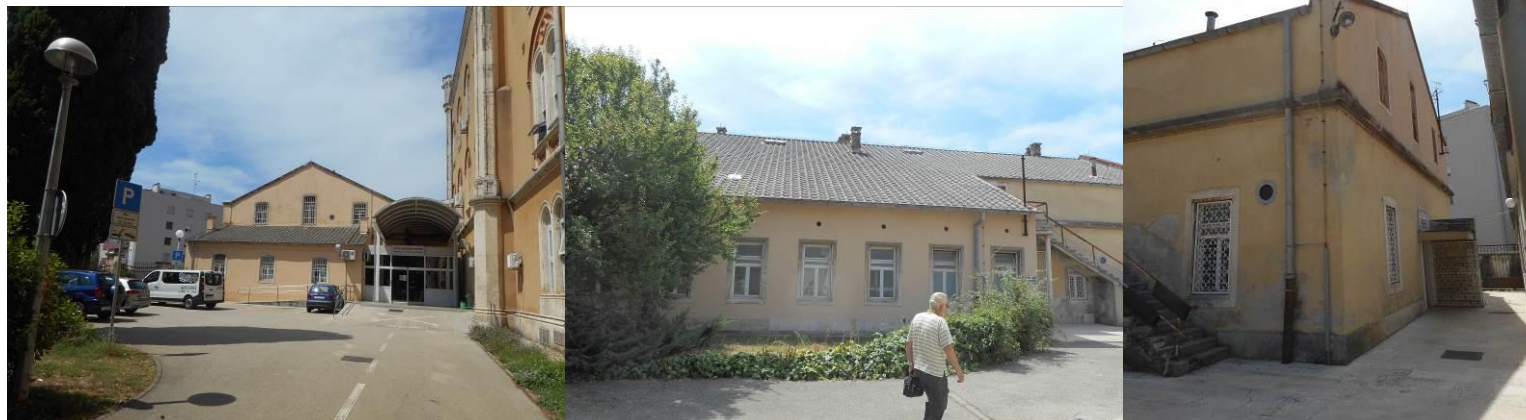

KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				03			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU		5, 6, 7 (transfuziologija, Oxy)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1	
ULICA I KUĆNI BROJ				NEGRIJEVA 6		KATNOST P+Pt	
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit x	lim	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro x	srednje	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Zgrada 5 izgrađena je u razdoblju nakon 1886., a prije 1900. Zgrada je prizemnica izduženog pravokutnog tlocrta. Nakon 1914., odnosno vjerojatnije nakon završetka rata 1918. zgrada 5 dobila je dva manja aneksa na zapadnoj (zgrda 6) i istočnoj strani (zgrada 7).						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					x
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	Građevina nema stilski definiranih elemenata arhitektonske plastike. - neadekvatni dodaci (strehe) - obavezno sačuvati dimnjak						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							

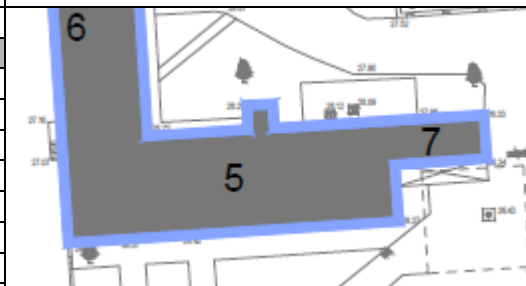


Zgrada 5 je bila građena kamenim blokovima i prekrivena dvostrešnim krovom s odzračnicima iznad krovne razine. Pročelja su bila rastvorena nizom visokih pravokutnih prozora. Uz zgradu se nalazi visoki ciglom građeni dimnjak (postojeći) po kojem se može zaključiti da se tu nalazila prvobitna kotlovnica, a možda i bolnička spalionica. Zapadna dogradnja zgradi 5, odnosno zgrada 6, naslonila se na postojeći kameni izvorni ogradni zid bolnice u kojem su probijeni otvori prozora i vrata.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina u dijelu zgrade 5 može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „4“, sa mogućnošću dogradnje i nadogradnje postojećeg volumena. Preporuča se uklanjanje neadekvatnih dodataka (strehe). Dimnjaku se utvrđuje mjera zaštite „A“ skupina – kategorija „2“, dok se sjevernom (zgrada 6) i istočnom (zgrada 7) aneksu određuje „B“ skupina – kategorija „5“.

Predviđa se zadržavanje zgrade 5 sa sanacijom izvornih ostataka uz rekonstrukciju, poštivanje postojećih gabarita i mogućnost nadogradnje.

Dimnjak uz zgradu 5 se zadržava i sanira uz rekonstrukciju, može uklopiti u novu granju.

Zgradu 6 je moguće ukloniti i prostor iskoristiti za novu gradnju, na njenom mjestu ostaviti prazan prostor ili u potpunosti mijenjati.

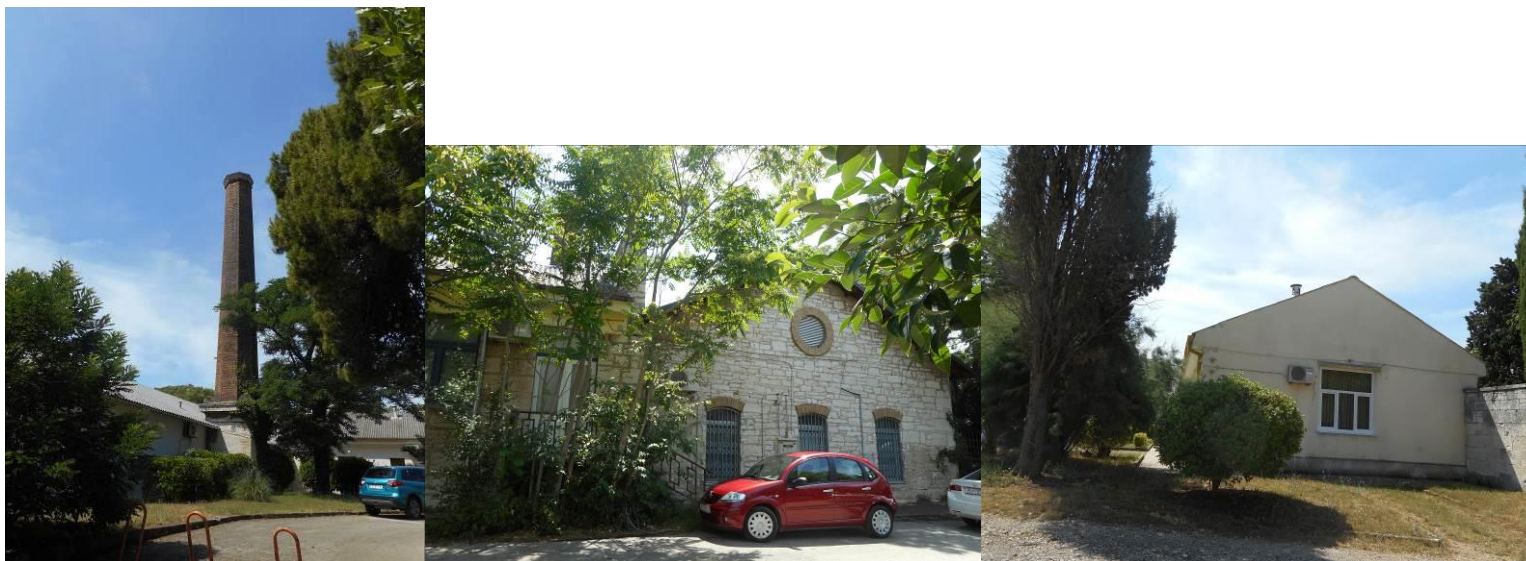

KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				04			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 8 (mala kotlovnica)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST P			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile	salonit	lim	beton/ljepenka x	drugo	
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Može se pretpostaviti da je građevina nastala u razdoblju 1968.-1972., ili čak u razdoblju 1950.-ih godina.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „5“.

Građevinu je moguće ukloniti i predvidjeti novu gradnju, ostaviti prazan prostor ili u potpunosti mijenjati.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				05			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU		9-10-11		K.O. PULA – K.Č. 6207/1, 6207/2	
ULICA I KUĆNI BROJ				NEGRIJEVA 6		KATNOST P	
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		Salonit x	lim x	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše x	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Zgrada 10 je izgrađena u razdoblju nakon 1886. Nakon 1914. produžena je prema zapadu do ruba kamenog ogradnog zida te je dobila aneks prema zapadu (zgrada 11), čime je formiran skraćeni L tlocrt. Skladište (zgrada 9) pretpostavlja se da je izgrađen 1950.-ih godina.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							




Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina u cijelosti može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „5“.

Građevinu je moguće ukloniti i predvidjeti novu gradnju ili ostaviti prazan prostor



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				06			
				kolovoz 2019			
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE 12 BLOKU		K.O. PULA – K.Č. 6207/2			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST P			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	Kanalica	škrile	salonit x	lim	beton/ljepenka	drugo	
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena u I. fazi, između 1857.-1861. U II. fazi, između 1886. i 1900., dogradnjom je prizemlje prošireno s dva aneksa (zgrada 4 i 12).						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI – nadstrešnica na zapadnom ulazu					x
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					x
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR – nadstrešnica na zapadnom ulazu, 1. i 2. kat zgrade					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							

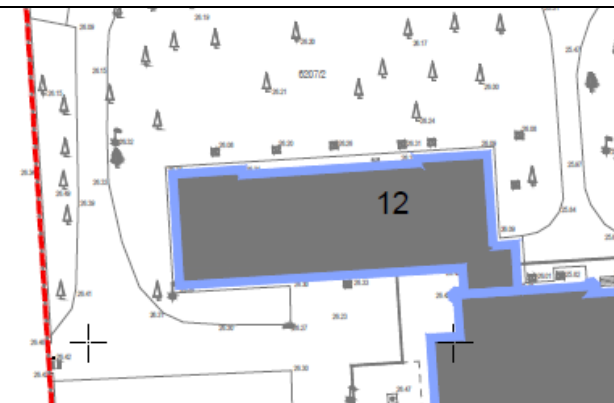

Istoj fazi izgradnje glavne zgrade U oblika pripadaju i dva bočna vanjska krila (objekt 12 i 4) koja su u prvoj fazi izgrađena u današnjoj dužini, što potvrđuje kordonski vijenac koji se na oba vanjska krila proteže duž svih pročelja zgrade (tj. duž krajnjeg kraćeg vanjskog pročelja).

Izvornu visinu nije moguće pouzdano utvrditi, treba pretpostaviti da je u inače simetrično koncipiranom sklopu sjeverno vanjsko krilo izvorno bilo identično južnom krilu (zgrada 4). U rekonstrukcijama tijekom druge polovice 20. stoljeća to je krilo povišeno za jednu etažu, a trokutni zabati u zaključku kraćih pročelja izjednačeni su visinom s cijelom drugim katom.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se izvorni oblik zgrade u cijelosti može kategorizirati kao „A“ skupina – kategorija „2“, bez mogućnosti dogradnje i nadogradnje postojećih volumena. Preporuča se uklanjanje neadekvatnih dodataka (strehe).


Uklanjanje neprimjerenih dodataka građevini odnosi se na nadstrešnicu na zapadnom dijelu. Moguće je korištenje potkrovlja uz poštivanje postojećih gabarita.

Prvi i drugi kat zgrade moguće je ukloniti i vratiti zgradu u izvorni oblik prizemnice po uzoru na zgradu 4.

Moguće je potpuno izmijeniti graditeljsku strukturu.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				07			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 14 (Cisterna)		K.O. PULA – K.Č. 6270/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Po			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka	drugo x
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro x	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena u I. fazi, između 1857.-1861.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST				x	
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU				x	
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA – u smislu korištenja vanjskog prostora na nasipu iznad cisterne				x	
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA				x	
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							

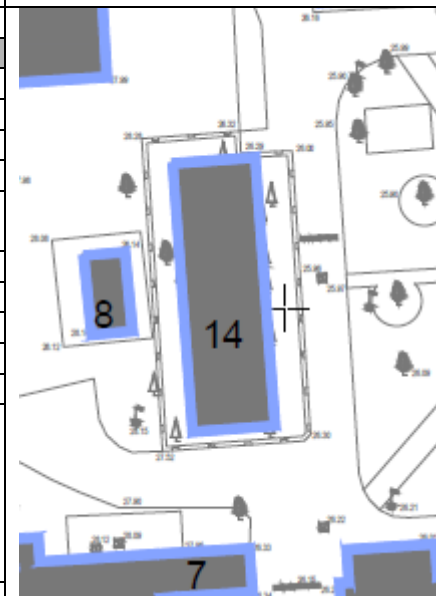

Cisterna (građevina 14) pripada izvorno prvoj fazi izgradnje (od 1857./1861. do prije 1885.), odnosno vremenu prije dovršetka vodovoda Karolina i spojnog vodovoda na koji je bolnica priključena nakon 1861. Smještena je između krila na zapadu sklopa, a središnji je prostor između zgrada i cisterne uređen kao centralno planirani park s četiri simetrična polja i kružnim središnjim poljem.

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina u cijelosti može kategorizirati kao „A“ skupina – kategorija „2“.

Nadogradnjom, u smislu korištenja zelenog prostora na nasipu cisterne kao otvorenu terasu, vidikovac ili sl., treba se stvoriti filter između izvornog parka unutar krila izvorne zgrade i novih građevina na zapadnom dijelu kompleksa. Moguće se uklopiti cisternu u nove građevine.

Trebalo bi ukloniti drveće čije korijenje prijeti strukturi svoda cisterne, u cilju očuvanja jedinstvenog unutarnjeg prostora. Moguće su intervencije u interijeru da bi se prostor priveo novoj namjeni.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				08			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU		15 (Hidrofor)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1	
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka x	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena između 1978. i 1986.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLJUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA	- ukloniti građevinu i otvoriti pogled na glavno pročelje - kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „5“						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				09			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 16 (Portirnica)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka x	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro x	srednje	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena između 1978. i 1986.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	- ukloniti građevinu i otvoriti pogled na glavno pročelje ili preoblikovati za potrebe ulaza u novu namjenu - kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „5“ - moguća nova gradnja u označenim gabaritima						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				10			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 17 (Trafosanica)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRIJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim x	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Može se pretpostaviti da je građevina nastala u razdoblju 1968.-1972., ili čak u razdoblju 1950.-ih godina.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA U OKVIRU SADAŠNJE OKUĆNICE					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	- ukloniti građevinu ili je preoblikovati poštujući uvjete HEP-a - kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „5“ - moguća nova gradnja u postojećim gabaritima						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				11			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 18 (Smeće)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica x	škrile	salonit	lim x	beton/ljepenka	drugo	
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Može se pretpostaviti da je građevina nastala u razdoblju 1968.-1972., ili čak u razdoblju 1950.-ih godina.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA	- ukloniti građevinu - kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „5“						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				12			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 19 (Ljekarna)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim x	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena između 1981. i 1986.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina u cijelosti može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „5“, bez mogućnosti preoblikovanja.

Na mjestu ove zgrade može se predvidjeti eventualna topla veza između izvornih zgrada i novih građevina na zapadnom dijelu kompleksa.

Zgrada se uklanja. Na njenom mjestu je moguće ostaviti prazan prostor ili prostor iskoristiti za novu gradnju.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				13			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 20 (velika kotlovnica)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile	salonit	lim x	beton/ljepenka	drugo	
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena između 1978. i 1986.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA							
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



Razdoblju između 1978. i 1986. pripada izgradnja nove kotlovnice (građevina 20).

Četvrta faza rekonstrukcije započela je 1981. u poludesnom krilu na površini od oko 2.000 m², a dovršena je 1983. kada je dovršeno desno krilo zgrade. U toj je fazi izgrađena nova visokotlačna kotlovnica (građevina 20).

Uzimajući u obzir GUP-om utvrđenu kategorizaciju i mjere zaštite („A“ skupina – kategorija „2“), ovom se Studijom utvrđuje da se građevina u cijelosti može kategorizirati kao „B“ skupina – kategorija „5“, bez mogućnosti preoblikovanja.

Zgrada se uklanja. Na njenom mjestu je moguće ostaviti prazan prostor ili prostor iskoristiti za novu gradnju.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				14			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 21 (Kisikana)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Prizemlje			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim x	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina je izgrađena između 1978. i 1986.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA	- kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „5“ - građevina se uklanja - moguće ostaviti prazan prostor - prostor je moguće iskoristiti za novu gradnju						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				15			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 22 (Sklonište)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST Suteran			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna x	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka x	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše x	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Građevina izgrađena nakon 1918. do 1923./1945.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSOLOTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	- vjerojatno element protuzračne obrane - kategorizira se u skupinu „B” – kategorija „4” - građevinu je moguće prilagoditi - moguće ostaviti prazan prostor - prostor je moguće iskoristiti za novu gradnju u postojećim gabaritima						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				16			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 23 (ventilacija skloništa)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST -			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka x	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje	loše x	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Izgrađena nakon 1918. do 1923./1945.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					x
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					x
NAPOMENA	- vjerojatno element protuzračne obrane - kategorizira se u skupinu „B“ – kategorija „4“ - građevinu je moguće prilagoditi - moguće ostaviti prazan prostor - prostor je moguće iskoristiti za novu gradnju						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				17			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 24a (samo stojeći ZID)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1, 6207/2			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRIJEVA 6				KATNOST -			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile	salonit	lim	beton/ljepenka	drugo	
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Izgrađen u I. fazi između 1857.-1861.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
TRETMAN	1.	APSLOLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					x
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					x
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNjom					
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA	- suvremeni dodaci bez vrijednosti						
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							



Ogradni zid oko sklopa bolnice građen velikim pravilno klesanim kamenim blokovima također pripada prvoj fazi izgradnje. Prema zapadu je bio u punoj visini građen kamenim blokovima, dok je na sjevernoj, južnoj i istočnoj strani imao kameni sokl građen kamenim blokovima koji je nosio u pravilnim razmacima raspoređene stupove građene također kamenom, povezane kovanom željeznom ogradom. Ogradni zid na zapadnoj je strani sačuvan unutar perimetralnih zidova kasnije izgrađenih objekata, a ograda na ostalim stranama sačuvana je u izvornom obliku. Ispred glavnog ulaza u bolnicu nalazi se veći portal s stupovima i željeznim vratnicama.

Ovom se Studijom utvrđuje da se ogradni zid kategorizira kao „A“ skupina – kategorija „2“. Obvezno uklanjanje svih prigradnji.

Portal na sjevernom uglu sadašnjeg parkirališta kategorizira se kao „B“ skupina – kategorija „4“.

Dio ogradnog zida gdje je sačuvana izvorna ispuna od kovanog željeza treba sanirati i rekonstruirati. Betonsku lučnu ispunu treba ukloniti i vratiti željeznu po uzoru na postojeće. Sve dodatke (garaže i spremišta) koji su naslonjeni na zid ili u neposrednoj blizini treba ukloniti. Portal na sjevernoj strani postojećeg parkirališta moguće je uklopiti u novo rješenje ogradnog zida dijela obuhvata koji nije predmet ove studije.



KONZERVATORSKA PODLOGA KOMPLEKSA MORNARIČKE BOLNICE U PULI 2019.		IDENTIFIKACIJSKI LIST GRAĐEVINE		BROJ LISTA			
				18			
						kolovoz 2019	
PODACI O GRAĐEVINI							
		BROJ ZGRADE U BLOKU 24b (ZID uz zgrade na zapadu)		K.O. PULA – K.Č. 6207/1, 6207/2			
ULICA I KUĆNI BROJ NEGRJEVA 6				KATNOST -			
NAMJENA	stambena	poslovna	javna	prosvjetna	vjerska	gospodarska	nenastanjeno
POKROV	kanalica	škrile		salonit	lim	beton/ljepenka	drugo
GRAĐEVNO STANJE	odlično	vrlo dobro	dobro	srednje x	loše	ostaci ruševina	
VRIJEME GRADNJE S POSTOJEĆIM STILSKIM OSOBITOSTIMA	Izgrađen u I. fazi između 1857.-1861.						
VALORIZACIJA		1. IZUZETNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		2. VISOKA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		3. SREDNJA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		4. SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					
		5. VRLO SKROMNA GRADITELJSKA VRIJEDNOST					x
TRETMAN							
	1.	APSLUTNO OČUVANJE GRAĐEVINE UZ MOGUĆNOST OBNOVE					
	2.	SANACIJA IZVORNIH OSTATAKA GRAĐEVINE UZ REKONSTRUKCIJU					
	3.	VRAĆANJE DIJELOVA GRAĐEVINE U PRIJAŠNJE STANJE					
	4.	UKLANJANJE NEPRIMJERENIH DODATAKA GRAĐEVINI					
	5.	POŠTIVANJE POSTOJEĆIH GABARITA UZ MOGUĆNOST KORIŠTENJA POTKROVLJA					
	6.	MOGUĆA DOGRADNJA					x
	7.	MOGUĆA NADOGRADNJA					
	8.	RUŠENJE S MOGUĆOM NOVOM GRADNJOM					x
	9.	RUŠENJE BEZ NOVOGRADNJE – PRAZNI PROSTOR					
	10.	MOGUĆA IZMJENA POSTOJEĆE GRADITELJSKE STRUKTURE					
NAPOMENA		- kategorizira se u skupinu „B” – kategorija „5” - ogradni zid je moguće ukloniti i iskoristiti prostor za novi gradnju, - ako je smještaj nove gradnje takav da se ne dira ogradni zid, moguće ga je sačuvati					
Davor Matticchio, dipl.ing.arh. / Luka Matticchio, dipl.ing.arh.							
SURADNICI: Marina Erman, Mara Matijašić Paladin							

